



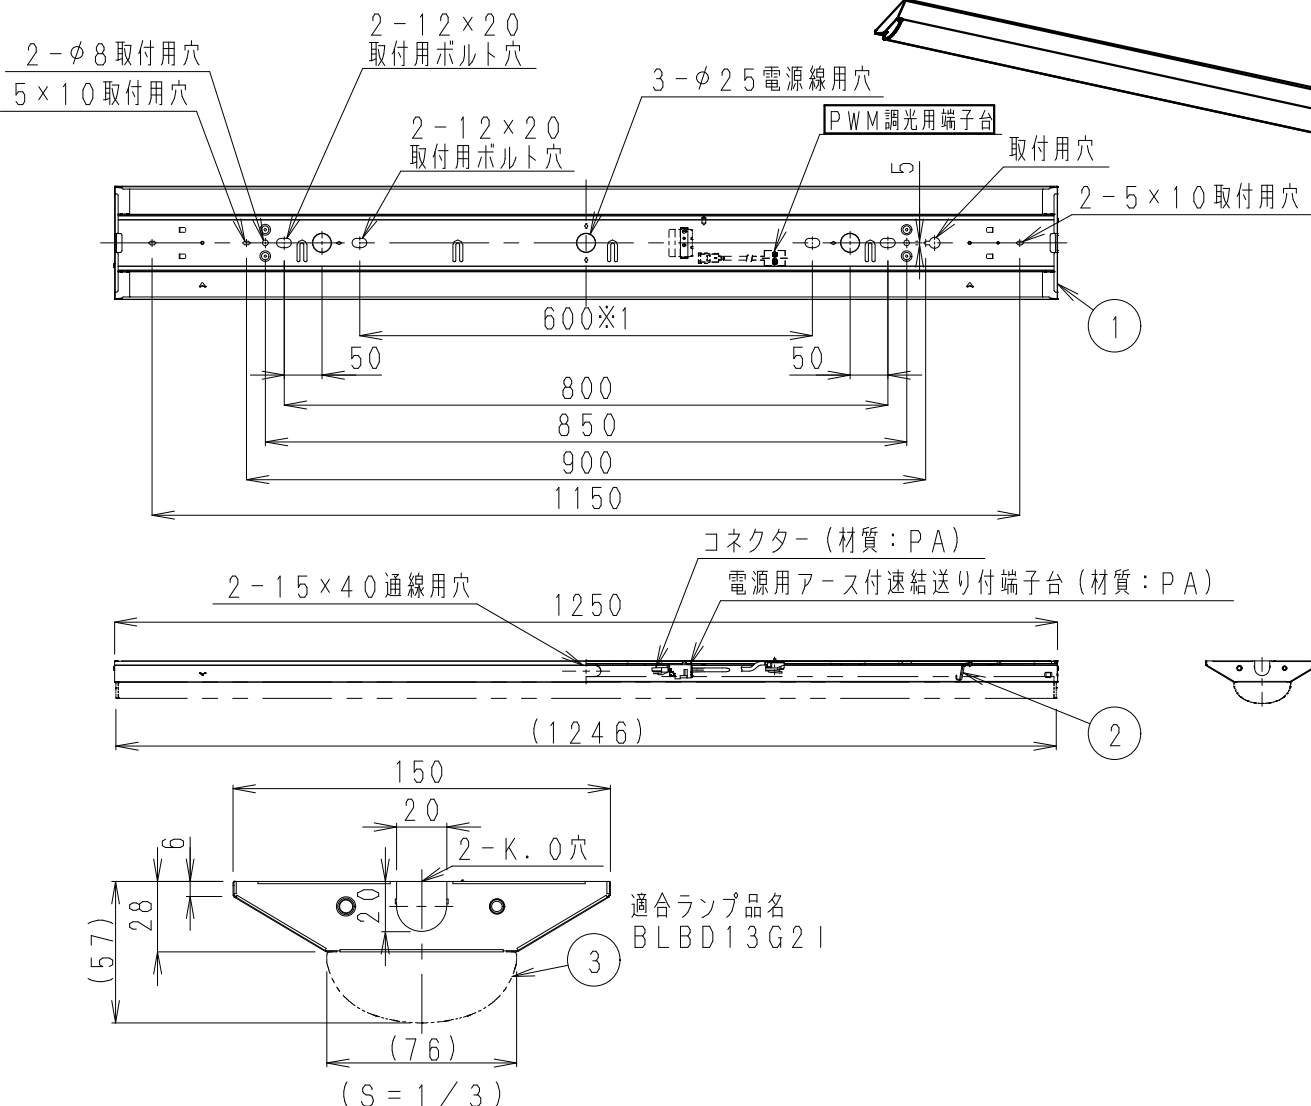

安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井 (ロックウール等) への取付けは必ずボルト施工をお願いします。
- ・指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
- ・ (必ずダブルナット・平座金・バネ座金 (別途) で施工ください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、1.5A以下でご使用ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

- 調光率10～100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
DMOWP (100V)
最大接続可能台数 台 (50台)
() 内は信号供給のみの台数



※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため
100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

白 全艶有 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

7					特記事項	品名
6						BLF12AWA
5					・LEDランプ別売	図番
4					LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	FL-210258
3	LEDランプ	PC/アルミ	1	別	適合ランプ	承認
2	ランプ取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2		40Wタイプ L:1246	検印
1	本体	鋼板・t0.4	1	白	球別	作成
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	安井
					約1.9Kg (LEDランプ込)	高田
						森
						京セラ株式会社

2021.06.24

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

KC-23148A