



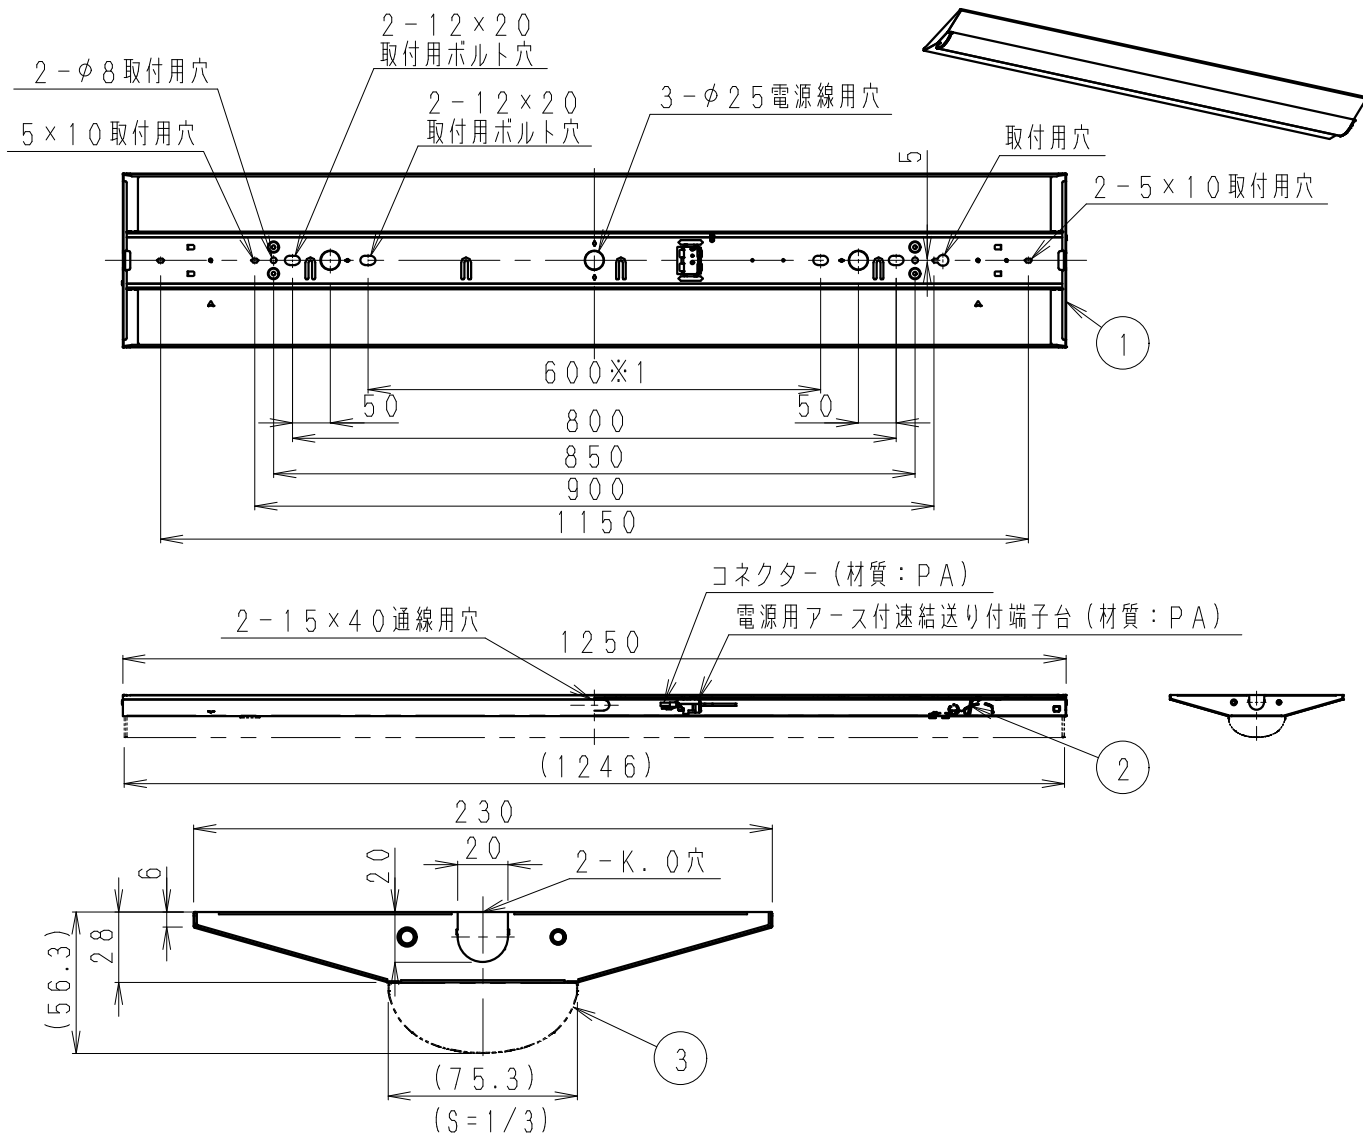

 安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井（ロックウール等）への取付けは必ずボルト施工をお願いします。
- ・指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
（必ずダブルナット・平座金・バネ座金（別途）で施工ください。）
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子口の送り容量は、15A以下でご利用ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために点灯時および点灯中ではLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ランプと組み合わせてご利用ください。



※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため

200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、
100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

白 全艶有 目塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

7					特記事項 ・LEDランプ別売 LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)			品名 BLF13BW		
6								図番 FL-210286-A		
5								承認 安井		
4								検印 高田		
3	LEDランプ	PC/アルミ	1	別	売	適合ランプ	40Wタイプ L:1246		作成 森	
2	ランプ取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2			球別				
1	本体	鋼板・t0.4	1		白	W・数	—	尺 度	京セラ株式会社	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約2.3Kg (LEDランプ込)	1/10		
2021.09.17		単位 mm	第三角法 (JIS A-4)			KC-23288B				

2021.09.17

单位 mm 第三角法 (JIS A-4)

KC - 23288B

京セラ株式会社