




天井取付（傾斜天井含む）






壁面取付（取付面強度必要です。）




**取付参考図** 必ず 落下防止ワイヤーを施工ください。  
アンカーボルトでご施工ください。



据え置き取付

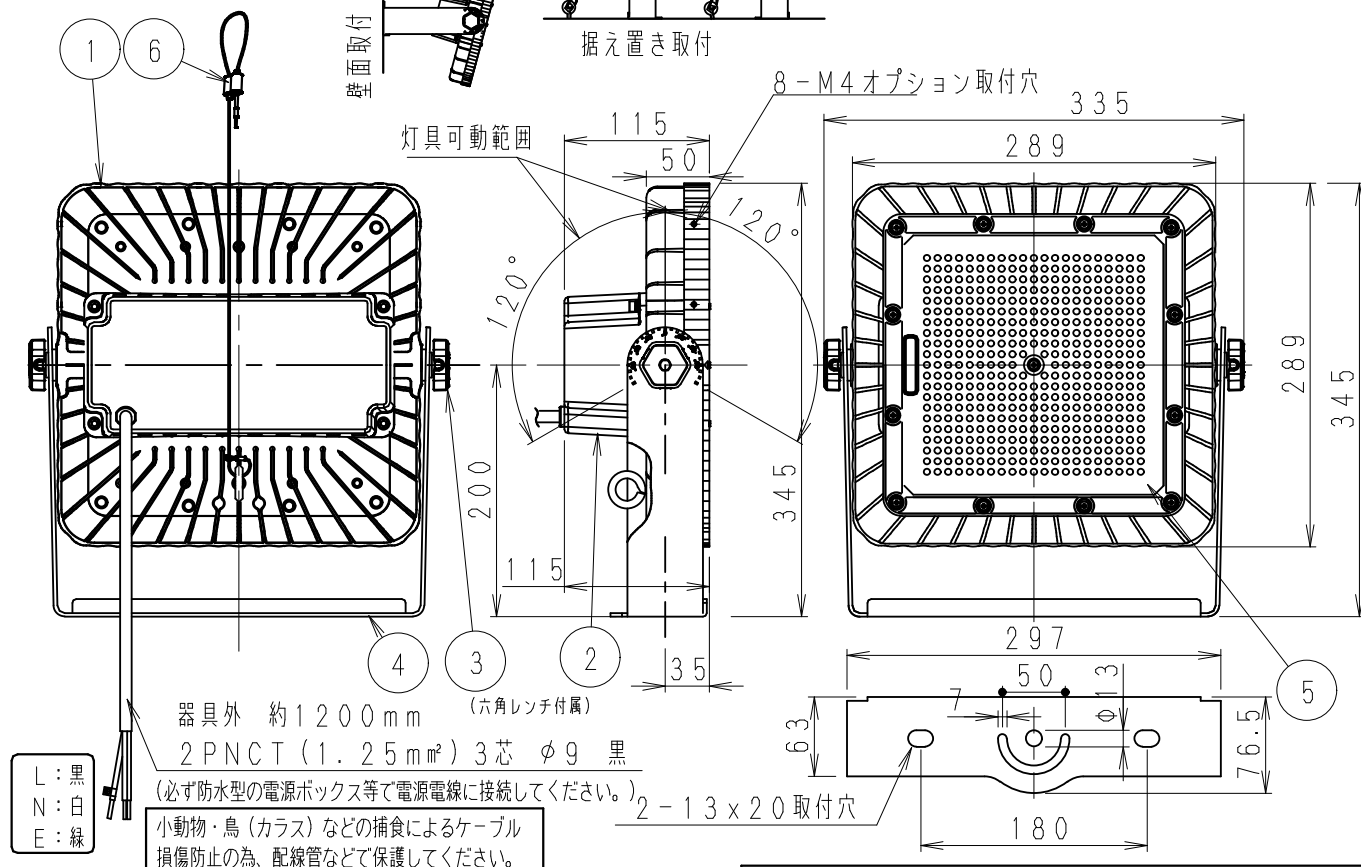

取付アンカーボルト高さ



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 適合ランプ | FLOOD 16500lm<br>昼白色タイプ (5000K)<br>Ra70 |
| 配光    | 拡散配光タイプ                                 |
| 器具質量  | 5.3kg                                   |

| 定格電圧 (V)      | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 接続台数<br>20Aブレーカー使用時 |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|
| AC100<br>-242 | 50/60    | 100      | 1046      | 104      | 12台                 |
|               |          | 200      | 508       | 100      | 6台                  |
|               |          | 242      | 422       | 100      |                     |

|    |             |                       |    |                |
|----|-------------|-----------------------|----|----------------|
| 6  | 落下防止ワイヤーセット | ステンレスφ2               | 1  |                |
| 5  | 前面カバー       | P C                   | 1  | 透 明 消          |
| 4  | ア - ム       | ステンレス                 | 1  | メタリック仕上げ（シルバー） |
| 3  | ツ マ ミ       | アルミダイキャスト<br>ステンレスボルト | 2  | メタリック仕上げ（シルバー） |
| 2  | 電源BOX       | アルミダイキャスト             | 1  | メタリック仕上げ（シルバー） |
| 1  | 本体          | アルミダイキャスト             | 1  | メタリック仕上げ（シルバー） |
| 部番 | 部品名         | 材質・素材厚                | 数量 | 備考             |

2021.10.12

仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

KC-22877B

## 安全に関するご注意

- ・この器具は、-25℃～+40℃の温度範囲でご使用ください。  
(一時的な温度上昇においては+50度まで使用可能です。  
高温で使用すると火災の原因となります。)
- ・この器具は防湿防塵仕様用と耐塩仕様兼用です。  
一部 油などのミスト成分の多い場所、粉じんが堆積する場所ではご使用できません。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。  
(P180取付けボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- ・床直付けの場合 浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない  
土中に埋め込んでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。  
電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
- ・オプションへの取り付けの場合 取説内容に従ってください。  
(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

## 特記事項

- ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
- ・防湿防雨形 (IP65)
- ・LED光源寿命60000時間  
(JIS C8155:2010に準拠)
- ・LEDモジュール交換不可

※受圧面積

正面: 0.11544m<sup>2</sup>  
側面: 0.03642m<sup>2</sup>

品名 HLN177GN-121

図番 FL-210163-A