


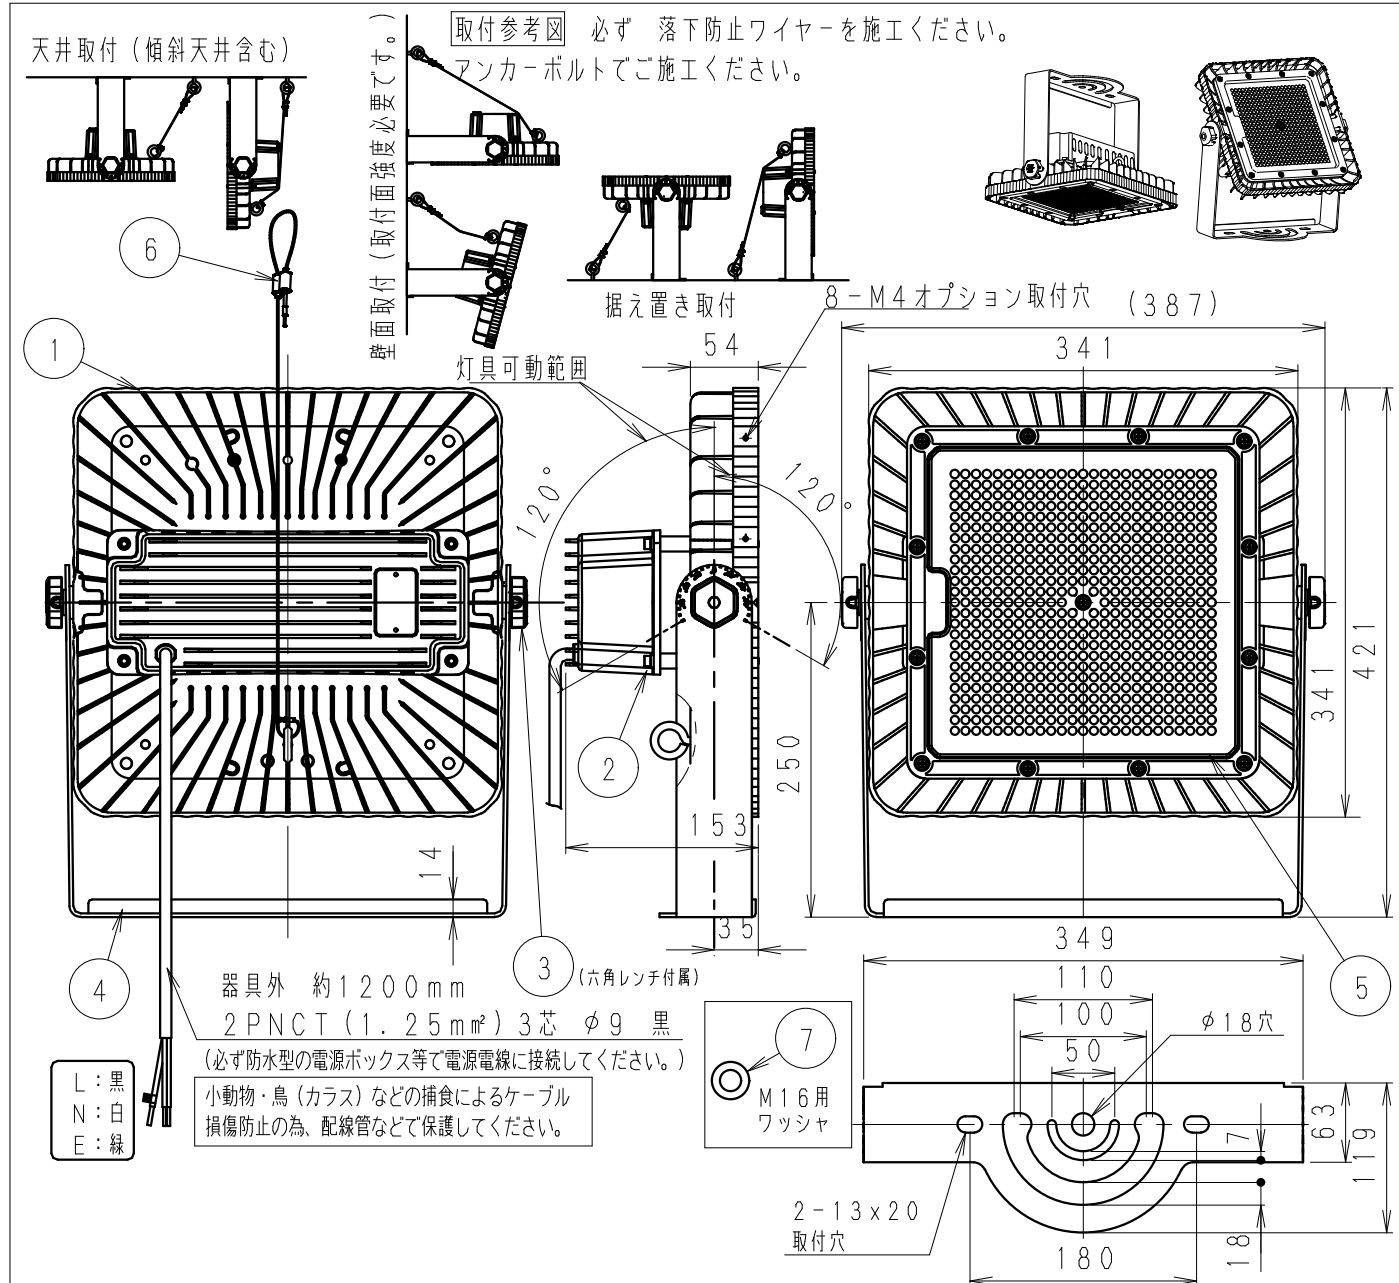

100V垂直下向き取付時
（下向き±45度まで 周囲温度+35～+40℃）
の場合 電源寿命40000時間となります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。



適合ランプ	FLOOD 40000lm
配光	昼白色タイプ（5000K） Ra70
器具質量	7.2kg

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	接続台数 20Aブレーカー使用時
AC100 -242	50/60	100	2524	251	6台まで
		200	1217	241	5台まで
		242	1014	241	5台まで

7	ワッシャ	ステンレスφ30	2	
6	落下防止ワイヤースセット	ステンレスφ2	1	
5	前面カバー	P C	1	透 明 消
4	アーム	ステンレス・t3	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
3	ツマミ	アルミダイキャスト ステンレスボルト	2	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
2	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上げ（シルバーグレー）

2023.06.22

仕様図/ISO A4 第三角法（mm）



安全に関するご注意

- ・この器具は、-25℃～+40℃の温度範囲でご利用ください。
（一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可能です。）
高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿防塵仕様用と耐塩仕様兼用です。
一部 油などのミスト成分の多い場所、粉じんが堆積する場所ではご使用できません。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。（P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。）電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続してください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
（P180取付け用穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。）必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- ・床直付けの場合 浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事
土中に埋めないでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。
電源線の接続は必ず防水ボックスなどの中で接続してください。
- ・オプションへの取り付けの場合 取説内容に従ってください。
（注意 取り付け方向が限定される場合があります。）
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

特記事項

- ・電源内蔵（100-242V）・調光不可
- ・防湿防雨形（IP65）
- ・LED光源寿命60000時間
- （JIS C8155：2010に準拠）
- ・LEDモジュール交換不可

※受圧面積

正面：0.1235m²
側面：0.0461m²

品名 HLN371GN-121

図番 FL-210164-D

KC-22878E

京セラ株式会社